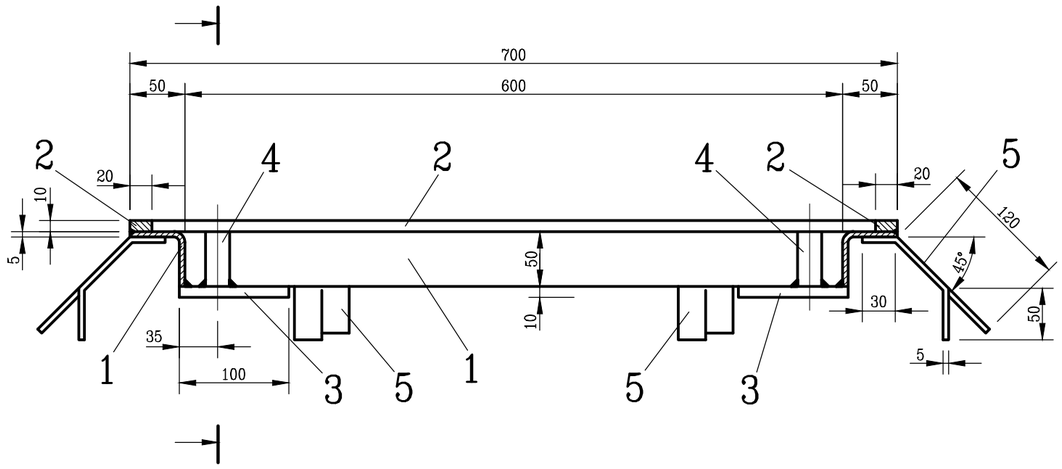

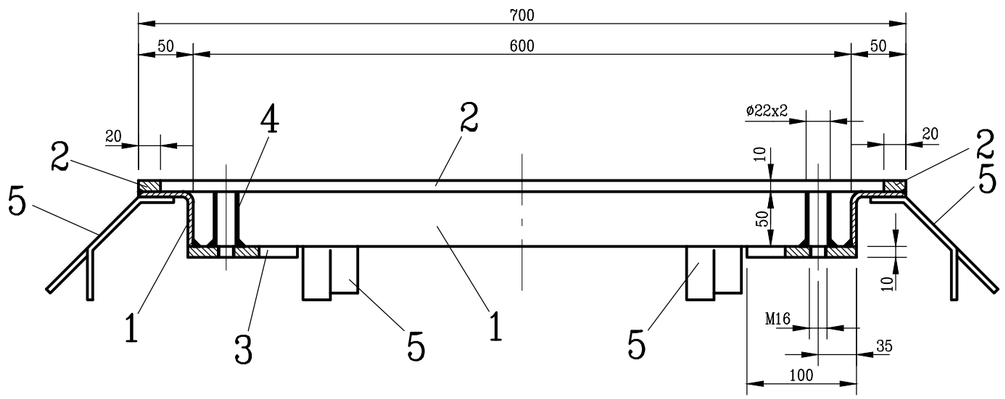

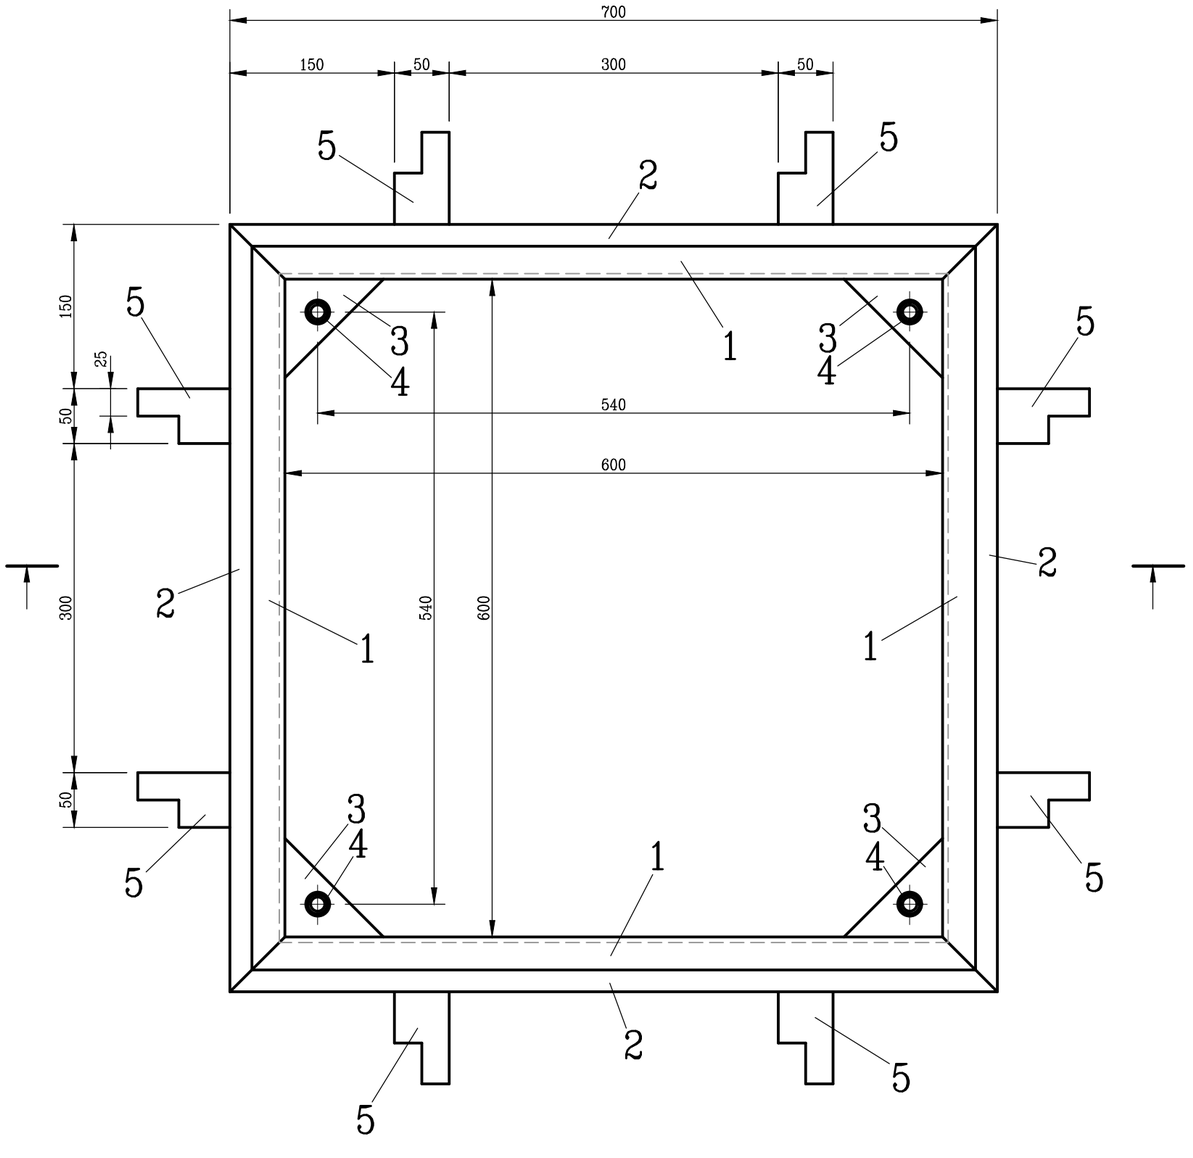

Megjegyzések:

Hegesztések: műszaki leírás szerint

Készül: 1 db

Össz. tömeg: 19.3 kg/db

TÉTEL	DB	FM	MEGNEVEZÉS	MÉRET	ANYAG	EGYSÉGTÖMEG	MEGJEGYZÉS
5	6		Laposacél bebetonozó karom	50x5-150	KO 33	0.3	
4	4		Hegesztett rm. cső	ø22x2-50	KO 33	0.05	
3	4		Acéllemez rm.	100x100x10	KO 33	0.4	
2		2.8	Laposacél rm.	20x10	KO 33	1.6	
1		2.8	Hajlított L-idom	50x50x5	KO 33	4.0	

AQUAREA

MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

MAI PARTNER A HOLNAPÉRT

www.aquareateam.hu

Ügyvezető igazgató	DÉCSE SÁNDOR FERENC		Vezető tervező	Kis Barbara	Kis Barbara	Dátum: 2021. 06. hó
Belső tervellenőr	Pap Attila	Pap Attila	Szakági tervező	Karcagi Pál	Karcagi Pál	
Felelős tervező	Tornyai Géza	Tornyai				Munkaszám: 7/2020

Megrendelő: Jászfényszaru Város Önkormányzata

A terv tárgya: Jászfényszaru Város Ipari Park szennyvíz nyomócső áttervezése kiviteli terv

Méretarány: 1 : 5

A tervrész tárgya: Ipari Park átemelő gépészeti terve
FEDLAPKERET 600x600

Tervrész száma: 6.4.

Székhely: 1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A épület Fsz. 7. e-mail: aquarea@aquareateam.hu

Ezen terv az AQUAREA Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervező hozzájárulásával engedélyezett!